


12v C.C. - D.C.

VA22-AP11/C-50A
VA22-AP11/C-50S

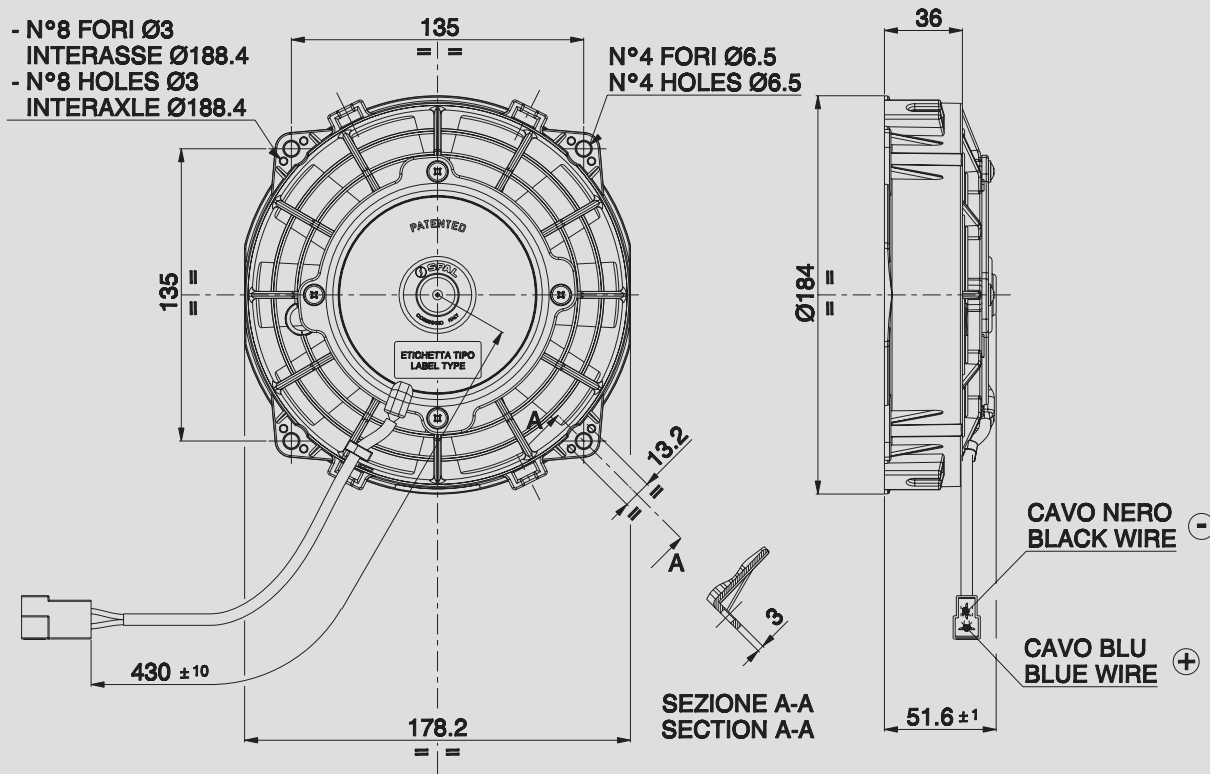

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,80 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,80 Kg. circa

Ø 167 mm

Ø 6,5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 530 | 5,0 | 313 | 510 | 5,1 | 301 | 0 |
| 2,5 | 490 | 5,4 | 289 | 480 | 5,4 | 283 | 0,1 |
| 5 | 460 | 5,3 | 271 | 430 | 5,2 | 254 | 0,2 |
| 7,5 | 430 | 5,5 | 254 | 410 | 5,3 | 242 | 0,3 |
| 10 | 370 | 5,6 | 218 | 320 | 5,4 | 189 | 0,4 |
| 12,5 | 330 | 5,5 | 195 | 250 | 5,2 | 148 | 0,5 |
| 15 | 290 | 5,3 | 171 | 190 | 5,6 | 112 | 0,6 |
| 20 | 220 | 5,6 | 130 | 140 | 5,7 | 83 | 0,8 |
| 25 | 130 | 5,8 | 77 | 0 | 6,1 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 5,9 | 0 | | | | |

| | |
|---|---|
| Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68 | ✓ |
| Long life / Lunga durata | ✓ |
| LL and VLL version* Versione LL e VLL* | ✓ |
| Waterproof connector Connettori a tenuta stagna | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio | ✓ |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.